

PERFORMANCE IN DER HÖCHSTEN LIGA

DEFENCE & SPORT

6-36x56
High Performance



ENTWICKELT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

6-36x56 High Performance

Lernen Sie das **6-36x56 High Performance Zielfernrohr** kennen: entwickelt, um höchste Präzision und Übersicht über ein außergewöhnlich breites Einsatzspektrum zu ermöglichen. Die Kombination aus kompakter, leichter Bauweise, außergewöhnlich großem Sehfeld und gestochen scharfer Auflösung sorgt für maximale Übersicht und eine sichere Zielerkennung – von mittleren bis hin zu extremen Distanzen.



Video ansehen



POLICE MARKSMAN –

Das 6-36x56 PM II High Performance

Die **PM II-Version** ist in erster Linie für die Anforderungen von Polizei- und Militärspezialeinheiten konzipiert. Sie konzentriert sich auf Robustheit, einsatzorientierte Ergonomie und taktische Funktionalität – und bleibt gleichzeitig vielseitig genug für den Wettkampfeinsatz sowie den zivilen Einsatz auf weite Distanzen.

- ◉ Seit 2023 weltweit im professionellen Einsatz bei Polizei- und Militärspezialeinheiten auf Gewehren bis einschließlich Kaliber .50
- ◉ Kompakteste Bauform und geringstes Gewicht seiner Klasse
- ◉ Hoher interner Verstellweg von über 40 mrad bei 34 mm Mittelrohrdurchmesser

Die **CM II-Version** ist speziell für den Wettkampfschießsport entwickelt. Sie bietet wettkampforientierte Turm- und Absehenfunktionen, die auf Geschwindigkeit, Präzision und maximale Kontrolle unter Wettkampf-Druck ausgelegt sind.

- ◉ Mit S&B zum Weltmeistertitel – 1. Platz bei der IPRF 22LR Weltmeisterschaft 2025
- ◉ Großes Sehfeld für schnelle Zielerfassung in dynamischen Disziplinen
- ◉ Kompakteste Bauform und geringstes Gewicht seine Klasse
- ◉ Hoher interner Verstellweg von 40 mrad bei 34 mm Mittelrohrdurchmesser
- ◉ Parallaxeverstellung bereits ab 20 m



COMPETITION MASTER –

Das 6-36x56 CM II High Performance

TECHNISCHE DATEN

1. ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge @ 0 dpt (mm):	390
Breite / Höhe (mm):	94 / 71
Mittelrohrdurchmesser (mm):	34
Montagesystem:	Ringmontage
Gewicht (g):	940 – 995

2. OPTISCHE DATEN

Vergrößerung:	6 – 36
Objektivdurchmesser (mm):	56
Sehfeld/100 m (m) / (°):	7,3 – 1,2 4,2 – 0,7
Austrittspupillendurchmesser (mm):	8,3 – 1,6
Augenabstand (mm):	90
Dämmerungszahl:	17,3 – 44,9
Transmission (%):	> 90
Bildebene:	1
Dioptrienverstellung (dpt):	–3 bis +2
Parallaxenausgleich (m):	20 bis ∞

3. BELEUCHTUNG

Beleuchtungsstufen:	11
Beleuchtungsfarben:	Rot
Batteriebezeichnung:	CR2032

4. KLIMA

Temperatur – Lagerung (°C):	–55 bis +71
Temperatur – Einsatz Zivil (°C):	–40 bis +63
Temperatur – Einsatz PM II (°C):	–46 bis +63

5. KOMPATIBILITÄT

Throw Lever kompatibel:	Ja
Gewinde Okular:	M41x0,5
Gewinde Objektiv:	M58.2x0.75
Objektiv-Außendurchmesser (mm):	62
Okular-Außendurchmesser (mm):	50
Montagelänge (mm):	161,5
Vorne (D) / Zwischenraum (C) / Hinten (B) (mm):	72,5 / 53,8 / 35,2
Montageabstand (R) (mm):	7,5

6. OPTIONEN


Farbe:	Schwarz, RAL 8000
Stickstoff-Füllung:	Nitrogen 5.0
Wasserdichtigkeit (m):	3 (10 / 20 / 25 on request)
Wasserdicht Zeit (h):	2
Zubehör:	Tenebraex + Optic Cleaning Kit Pro

7. TURMKONFIGURATIONEN


Türme (Höhe / Seite)	Verstellweg Höhe	Verstellweg Seite	Drehrich- tung	Verstellwert (Klick)	Interne Höhenverstellung	Interne Seitenverstellung	Taktiler Indikator
DT27 MTC LT / ST ZC CT	27 mrad	± 6 mrad	cw/ccw	0,1 mrad	41 mrad	21 mrad	Ja / Nein
DT35 MTC LT / ST ZC CT	35 mrad	± 6 mrad	cw/ccw	0,1 mrad	41 mrad	21 mrad	Ja / Nein
DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	30,5 mrad	±6 mrad	cw/ccw	0,1 mrad	41 mrad	21 mrad	Ja / Nein
MT II MTC LT / DT II+ ZC LT	39,5 mrad	±6,5 mrad	cw/ccw	0,05 mrad	41 mrad	21 mrad	Nein / Ja

ABSEHEN²


Erste Bildebene (1. BE)




P5FL




M1FL




MSR2



TR²ID



TREMOR3™



TREMOR5™

Legende:

DT (Double Turn) MT (Multi Turn) ST (Single Turn) MTC (More Tactile Clicks) LT (Locking Turret) CT (Capped Turret) ZC (Zero Click) cw (im Uhrzeigersinn) ccw (entgegen dem Uhrzeigersinn) 0.1 mrad = 1 cm/100 m

Andere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich. Alle Daten unter Vorbehalt.

DAS NEUE TR²ID ABSEHEN

SEHEN, MESSEN, JUSTIEREN, REAGIEREN!

Mit Stolz präsentieren wir Ihnen unser „Tree-Reticule-Independent-Dots“ (TR²ID), ein innovatives mil-basiertes Absehen mit 0,2 mil Unterteilung, das in Zusammenarbeit mit erfahrenen Wettkampfschützen entwickelt wurde.

Erleben Sie eine unvergleichliche Sicht auf Ihr Ziel – der Fokus liegt auf einer klaren Sicht, so dass Sie den Treffer oder - ebenso wichtig – einen Fehlschuss erkennen können.

Das Absehen ermöglicht präzises Zielen und eine schnelle Zielerfassung, damit Sie sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren können. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihren persönlichen Rekord zu brechen. Holen Sie sich das Schmidt und Bender TR²ID Absehen.

ABMASSE

Freistehender Mittelpunkt:


- ⊙ 0,05 mil Mittelpunkt
- ⊙ 0,2 mil Abstand auf jeder Seite für gemessene Windsicherung

Teilbereich Reichweitenabschätzung:

- ⊙ 0,1 mil Differenz zwischen 4 und 5 mil auf beiden horizontalen und auf dem oberen vertikalen Fadenkreuz.

EINHEIT	MIL
A	0,035
B	0,05
C	0,08
D	0,1
E	0,175
F	0,2
G	0,4
H	0,5
K	1

0,1 MIL = 1 cm/100 m

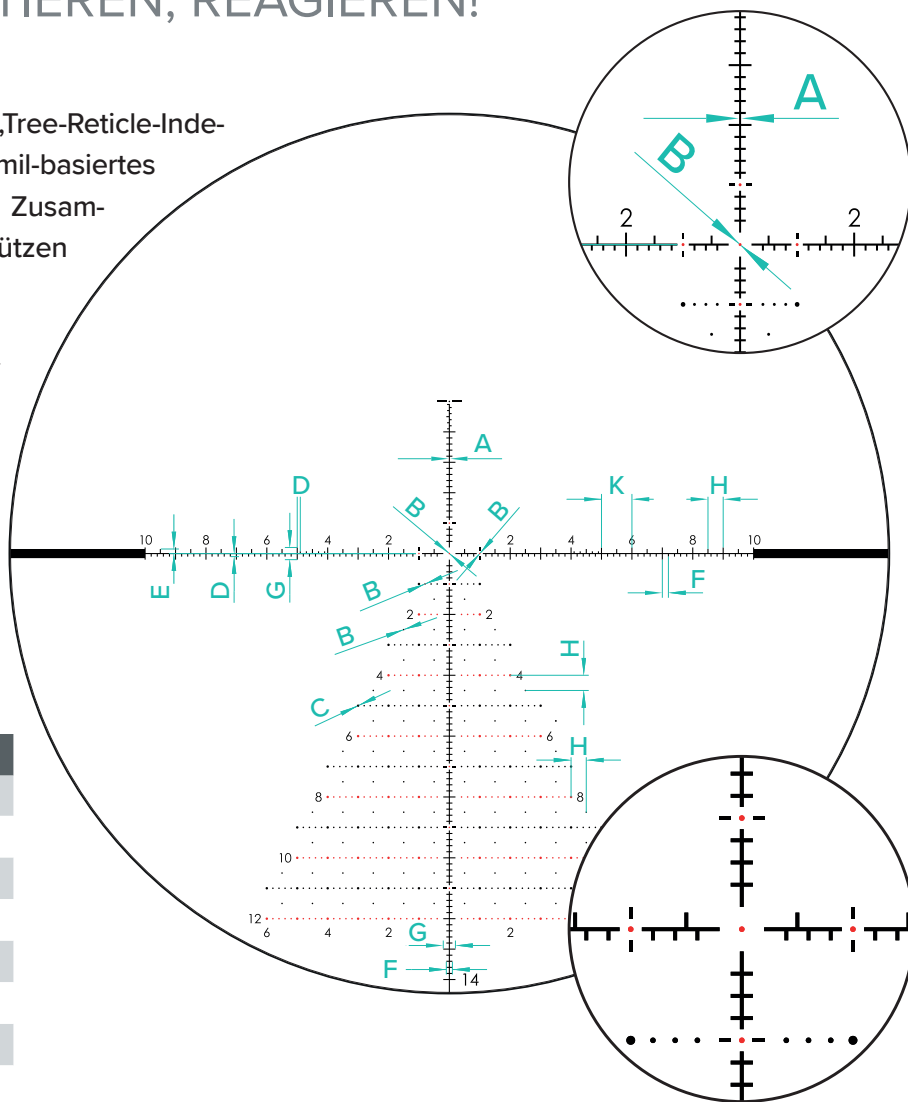

Legende:

schwarz (Absehenstruktur) rot (beleuchtete Struktur) blau (Abmaße)

KONAKT

Schmidt u. Bender GmbH & Co. KG Optische Geräte

Am Großacker 42 | 35444 Biebertal, Deutschland

T: +49 (0) 64 09/81 15-0

M: info@schmidt-bender.de

W: www.schmidt-bender.com

#schmidtandbender

