

JAGD

3-18x42 Meta (1. BE)

PRÄZISION AUF EINEM
ANDEREN LEVEL



- Neue Absehen SBX und SBX-S – in der ersten Bildebene
- Konzipiert für die jagdliche und sportliche Nutzung
- Langzeit erprobte Türme für präzises Schießen auf große Entfernungen
- Ideal für den Einsatz mit Vor- und Nachsatzgeräten
- Ergonomischer und griffiger Vergrößerungsring
- Tenebraex-Kappen sowie Optik Cleaning Kit Pro im Lieferumfang

3-18x42 Meta (1. BE)

1. ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge @ 0 dpt (mm):	328
Breite / Höhe (mm):	84,6 / 58-59,8
Mittelrohrdurchmesser (mm):	30
Montagesystem:	Ringmontage
Gewicht (g):	780

2. OPTISCHE DATEN	
Vergrößerung:	3–18
Objektivdurchmesser (mm):	42
Sehfeld/100 m (m) / (°):	14,5–2,4 / 8,3–1,4
Austrittspupillendurchmesser (mm):	8,3–2,3
Augenabstand (mm):	90
Dämmerungszahl:	10,8–27,5
Transmission (%):	92
Bildebene:	1
Dioprienverstellung (dpt):	–3 bis +2
Parallaxenausgleich (m):	20 bis ∞

3. BELEUCHTUNG	
Beleuchtungsstufen:	11
Beleuchtungsfarben:	Rot
Batteriebezeichnung:	CR2032

4. KLIMA	
Temperatur – Lagerung (°C):	–55 bis +71
Temperatur – Einsatz (°C):	–40 bis +61

5. KOMPATIBILITÄT	
Throw Lever kompatibel:	Ja
Gewinde Okular:	M41x0,5
Gewinde Objektiv:	M47x0,75
Objektiv-Außendurchmesser (mm):	50
Okular-Außendurchmesser (mm):	48
Montagelänge (mm):	150,4
Vorne (D) / Zwischenraum (C) / Hinten (B) (mm)	32,4 / 42 / 76
Montageabstand (R) (mm):	5,5

6. OPTIONEN	
Farbe:	Schwarz
Stickstoff-Füllung:	Getrockneter Spezialstickstoff
Wasserdichtigkeit (m):	3

7. TURMKONFIGURATIONEN							
Türme (Höhe / Seite)	Verstellweg Höhe	Verstellweg Seite	Drehrichtung	Verstellwert (Klick)	Interne Höhenverstellung	Interne Seitenverstellung	Taktile Indikator
DT LT / ST ZC LT	23,2 mrad	±6 mrad	cw/ccw	0,1 mrad	34,2 mrad	19,7 mrad	Ja (Höhe)
ST LT / ST ZC LT	12 mrad	±6 mrad	cw/ccw	0,1 mrad	34,2 mrad	19,7 mrad	Nein


Legende:

DT (Double Turn) MT (Multi Turn) ST (Single Turn) MTC (More Tactile Clicks) LT (Locking Turret) CT (Capped Turret) ZC (Zero Click) cw (im Uhrzeigersinn) ccw (entgegen dem Uhrzeigersinn) 0,1 mrad = 1 cm/100 m
Andere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich. Alle Daten unter Vorbehalt.




3-18x42 Meta (1. BE)

8. ABSEHEN

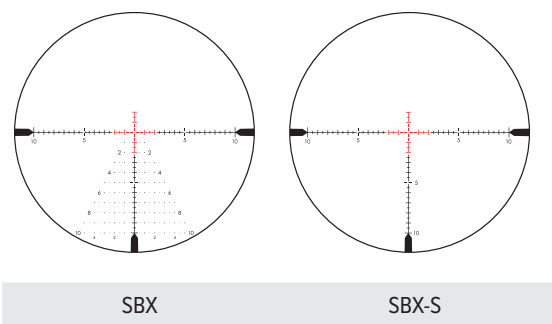

9. ABMASSE

Einheit	A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
mm	99,7	76	42	32,4	19,7	56,9	50	30	48	327	24,4	36,6	36,6	41	5,5	30	19	22,6	32	39,4	26	37,6	47

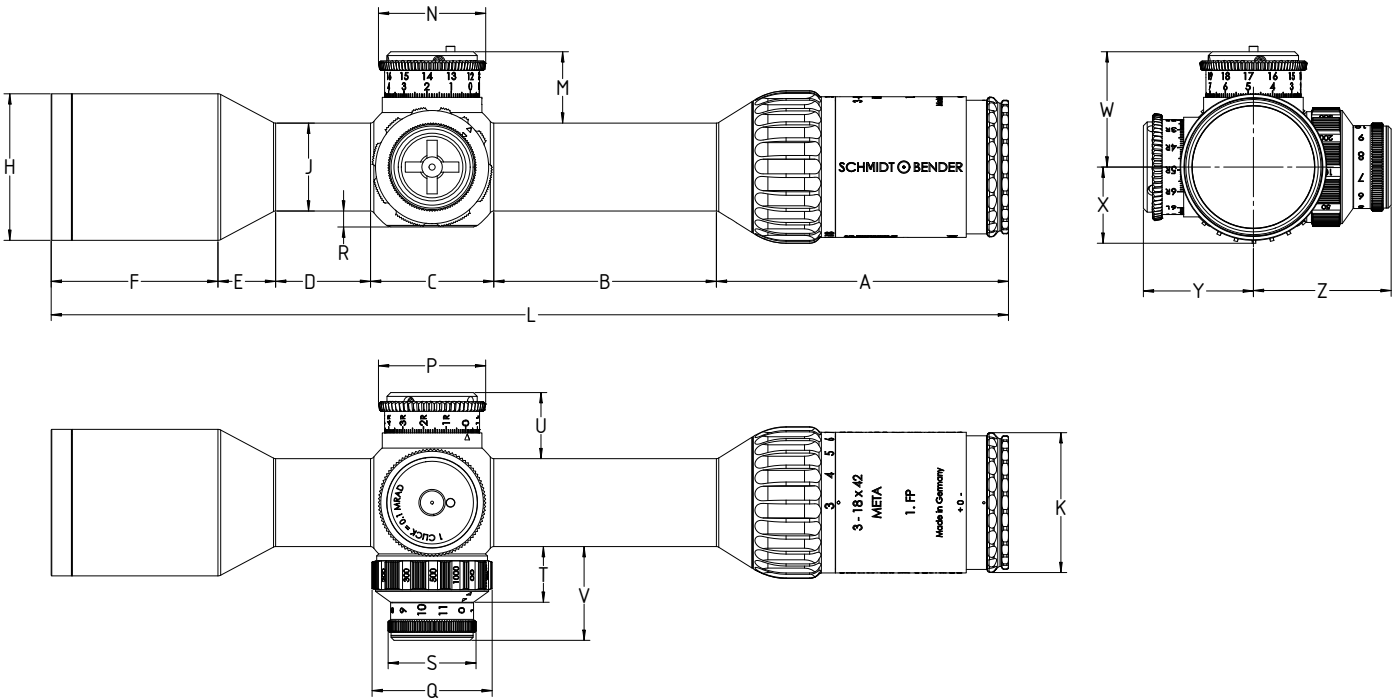

KONTAKT

Schmidt u. Bender GmbH & Co. KG Optische Geräte

Am Großacker 42 | 35444 Biebertal, Deutschland

T: +49 (0) 64 09/81 15-0

M: info@schmidt-bender.de

W: www.schmidt-bender.com

[#schmidtandbender](#)