

SPORT

NEU

# 6-36x56 CM II High Performance



## PERFORMANCE IN DER HÖCHSTEN LIGA

- Besonders großes Sehfeld mit hervorragender Auflösung bis über 4.000 m
- Über 40 mrad interner Verstellweg für eine optimale Nutzung, selbst bei extremen Distanzen
- Kompakte und leichte Bauweise bei höchster Robustheit

# 6-36x56 CM II High Performance

1. ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge @ 0 dpt (mm):	390
Breite / Höhe (mm):	97,4 / 76,3
Mittelrohrdurchmesser (mm):	34
Montagesystem:	Ringmontage
Gewicht (g):	980–995

2. OPTISCHE DATEN	
Vergrößerung:	6–36
Objektivdurchmesser (mm):	56
Sehfeld (m/100 m):	7,3–1,3
Sehfeld/100 m (m) / (°):	4,2–0,7
Austrittspupillendurchmesser (mm):	8,3–1,6
Augenabstand (mm):	90
Dämmerungszahl:	17,3–44,9
Transmission (%):	>90
Bildebene:	1
Dioptrienverstellung (dpt):	–3 bis +2
Parallaxenausgleich (m):	20 bis ∞

3. BELEUCHTUNG	
Beleuchtungsstufen:	11
Beleuchtungsfarben:	Rot
Batteriebezeichnung:	CR2032

4. KLIMA	
Temperatur – Lagerung (°C):	–55 bis +71
Temperatur – Einsatz (°C):	–40 bis +61

5. KOMPATIBILITÄT	
Throw Lever kompatibel:	Ja
Gewinde Okular:	M41x0,5
Gewinde Objektiv:	M58,2x0,75
Objektiv-Außendurchmesser (mm):	62
Okular-Außendurchmesser (mm):	50
Montagelänge (mm):	161,5
Vorne (D) / Zwischenraum (C) / Hinten (B) (mm):	35,2 / 53,8 / 72,5
Montageabstand (R) (mm):	7,3

6. OPTIONEN	
Farbe:	Schwarz
Stickstoff-Füllung:	Stickstoff 5.0
Wasserdichtigkeit (m):	3


7. TURMKONFIGURATIONEN							
Türme (Höhe / Seite)	Verstellweg Höhe	Verstellweg Seite	Dreh- richtung	Verstellwert (Klick)	Interne Höhen- verstellung	Interne Seiten- verstellung	Taktiler Indikator
DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	30,5 mrad	±6 mrad	cw/ccw	0,1 mrad	41 mrad	21 mrad	Ja
MT II MTC LT / DT II+ ZC LT	39,5 mrad	±6,5 mrad	cw/ccw	0,05 mrad	41 mrad	21 mrad	Nein

## Legende:

DT (Double Turn) MT (Multi Turn) ST (Single Turn) MTC (More Tactile Clicks) LT (Locking Turret) CT (Capped Turret) ZC (Zero Click) cw (im Uhrzeigersinn) ccw (entgegen dem Uhrzeigersinn) 0,1 mrad = 1 cm/100 m  
Andere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich. Alle Daten unter Vorbehalt.


# 6-36x56 CM II High Performance

## 8. ABSEHEN

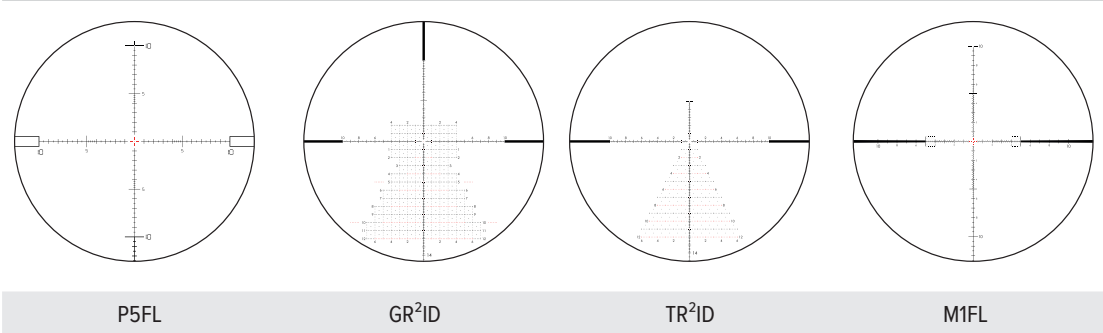

## 9. ABMASSE

Einheit	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
mm	93,2	72,5	53,8	73,2	89,0	60,0	28,0	62,0	34,0	50,0	441,7	39,0	39,0	39,0	41,0	7,3	30,0	18,8	29,3	34,1	31,0	56,0	46,1	51,1

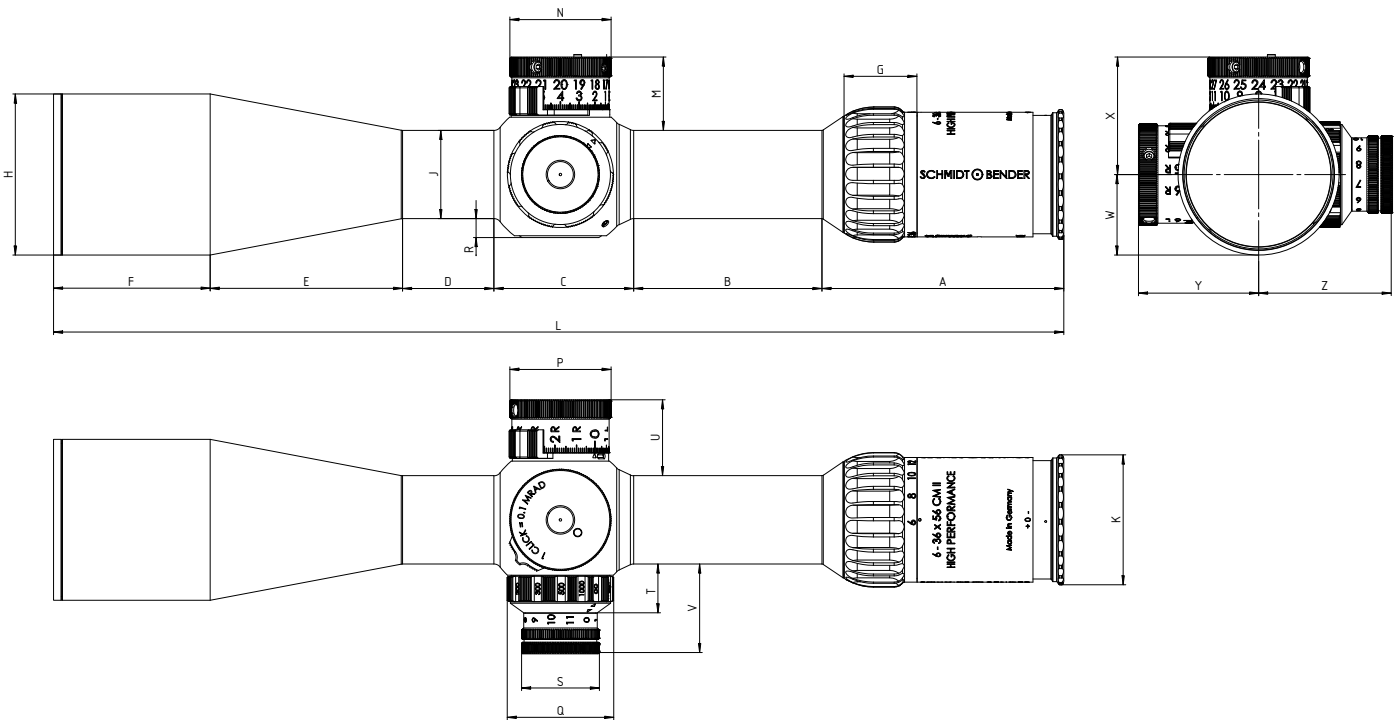

---

# 6-36x56 CM II High Performance

---

## KONTAKT

**Schmidt u. Bender GmbH & Co. KG Optische Geräte**

Am Großacker 42 | 35444 Biebertal, Deutschland

T: +49 (0) 64 09/81 15-0

M: [info@schmidt-bender.de](mailto:info@schmidt-bender.de)

[#schmidtandbender](#)